




R8040-柔性抗金属电子标签

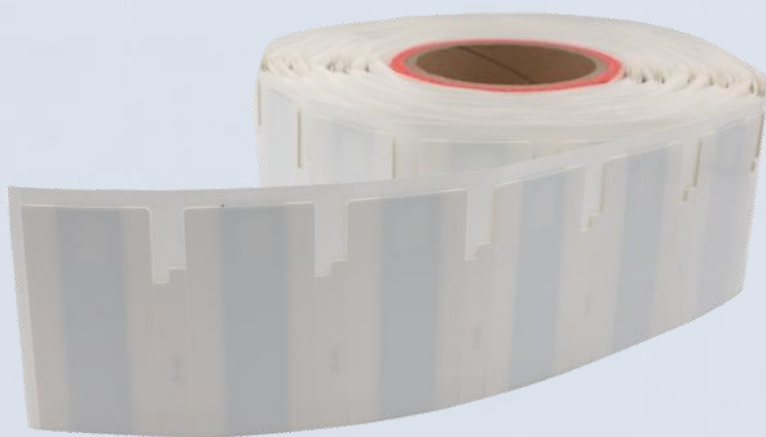

产品概述

迅捷无线 R8040-柔性抗金属电子标签该标签可以封装为任何种类的打印标签、条形码或者图形标签使用，可以轻松贴在曲面物品上，如气瓶、管道、金属容具和固定资产设备等。普通的抗金属标签不能附着于不规则或曲面的金属上使用，此柔性可打印抗金属电子标签很好的从技术上解决了这一难题。广泛使用于产品认证、资产追踪、物流跟踪、贵重物品防伪和医疗资产管理等领域。

- ❖ 超薄型，可打印；标签材质柔软，可贴于弧面
- ❖ RFID 性能优越,阅读距离远、灵敏度高
- ❖ 外形设计小巧,易安装的特点
- ❖ 外形可个性化订制：预写码，印刷
- ❖ 应用场景：设备管理、仓库货架、汽车配件追踪、IT 资产管理等。

应用场景



规格参数

物理参数	
尺寸	80 x 40 x 1.2 mm
材质	可打印白色 PET
颜色	白色
工作温度	-20 ~+ 55°C
存储温度	-30 ~+ 65°C
储存条件	20±5°C，50±10% RH，存放于避光处
RFID 功能	
工作频段	860–960 MHz
标准	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
芯片	Impinj Monza 781
EPC 内存	EPC – 128 bits
	TID – 96 bits
	User – 32 bits
读取距离（2W ERP）	> 9.0 m, 金属上
数据存储	> 10 years
擦写次数	100, 000 times
应用场景	适用于非金属材质表面
其他	
安装方式	背胶粘贴安装
版面设计	印刷、芯片写码、版面设计等

附注:性能是实验室中的理论值，实际效果取决于具体应用。

